



- 5节八边形大截面吊臂，大截面支腿，吊装能力强；
- 垂直支腿行程长，轮胎可离地50mm，适应环境广；
- 配置大功率散热器，散热效果好；
- 配置回转锁销限制/报警功能，提高使用安全性；
- 卷扬采用高压柱塞马达，起重能力更强，双折线卷筒，钢丝绳排列整齐不乱绳；
- 可选装原厂第五支腿；
- 整车高度3.7米，通过性能好；东风华神4*2底盘（DV3），玉柴200马力国六发动机，法士特8挡变速箱。280mm全通三层大梁，承载能力强；
- 货箱长6.1m，宽2.45m，高0.55m，载货空间大。


LLC80L5

随车起重运输车

主要技术参数

名称	单位	参数
最大额定总起重量	kg	8000
最大额定起重力矩	kN.m	200
全伸臂长度	m	18.6
基本臂长度	m	5.4
起重臂节数	-	5
最小工作半径	m	2.5
最大工作半径	m	18.26
最大起升高度	m	20
变幅角度范围	°	0~75
回转角度	-	全回转
支腿形式	-	双级
支腿跨距	m	2.32~7.4
推荐系统流量	L/min	63+40
系统额定压力	MPa	26
液压油箱容积	L	200
吊机自重	kg	4200


吊机尺寸图

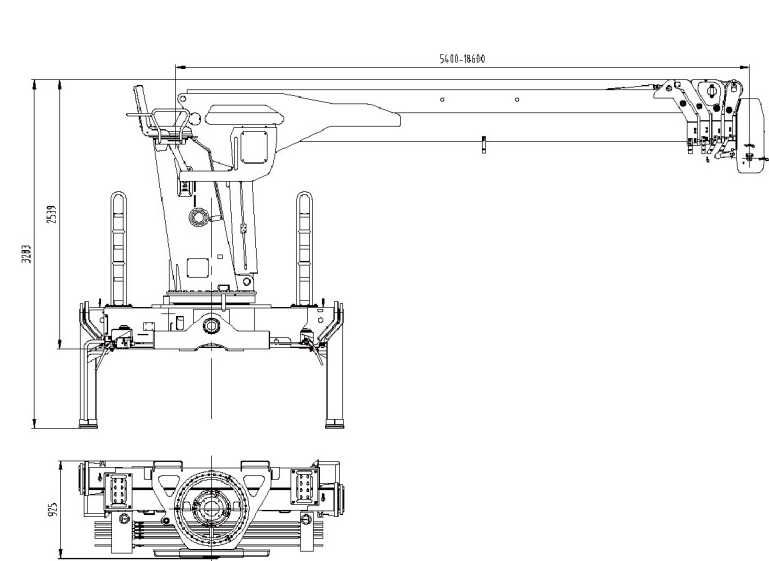

起重性能表

侧后方					
幅度 (m)	臂长				
	5.4	8.7	12	15.3	18.6
2.5	8000	6500			
3	7400	6200			
3.5	6500	5600	4600		
4	5600	5000	4400		
4.5	4800	4800	4200	3800	
5	4200(5.06m)	4500	4000	3600	
5.5		4100	3800	3400	3200
6		3800	3600	3200	2900
7		3200	3200	2800	2600
8		3000	2900	2600	2400
9		2800(8.36m)	2600	2400	2200
10			2300	2100	2000
11			2000	1800	1900
12			1800(11.66m)	1600	1700
13				1450	1550
14				1300	1400
15				1150(14.96m)	1250
16					1100
17					950
18.26					800
倍率	6	6	4	4	4

起升高度曲线图

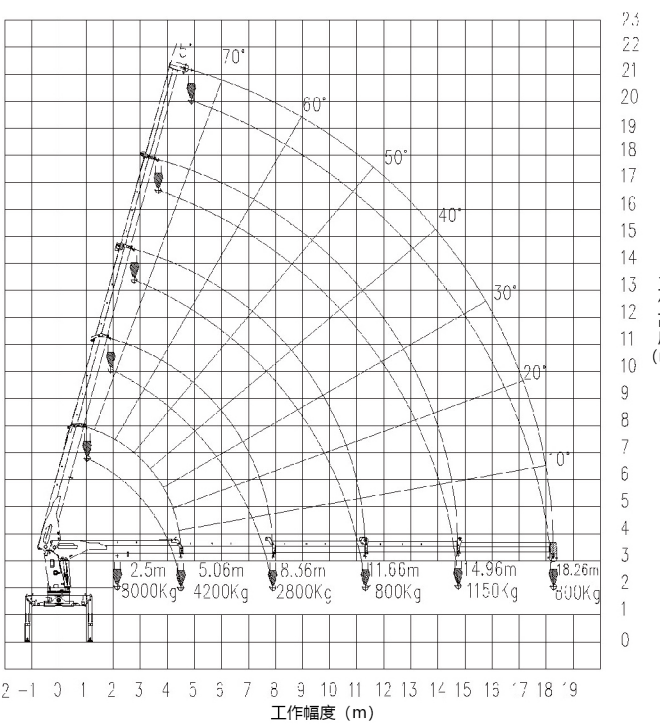

注：1.最大起升高度(m):支撑车辆地平面至吊钩中心的垂直距离；
2.最大工作幅度(m):回转中心至吊钩中心的水平距离。